
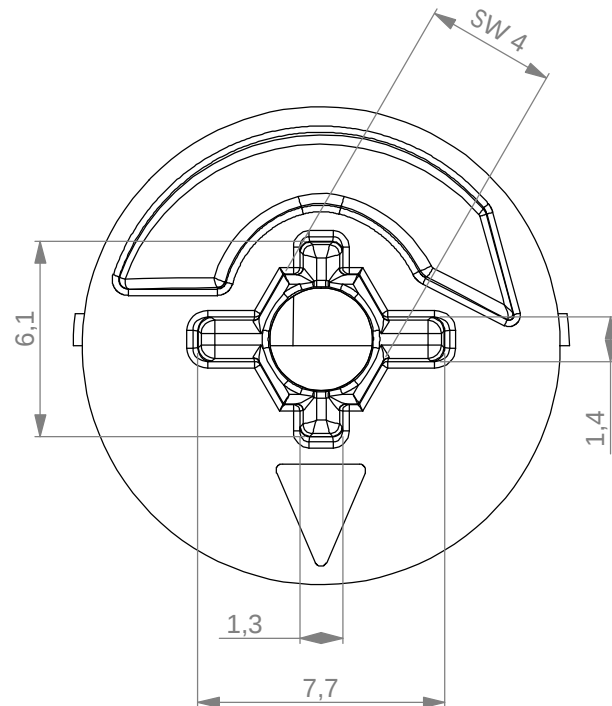
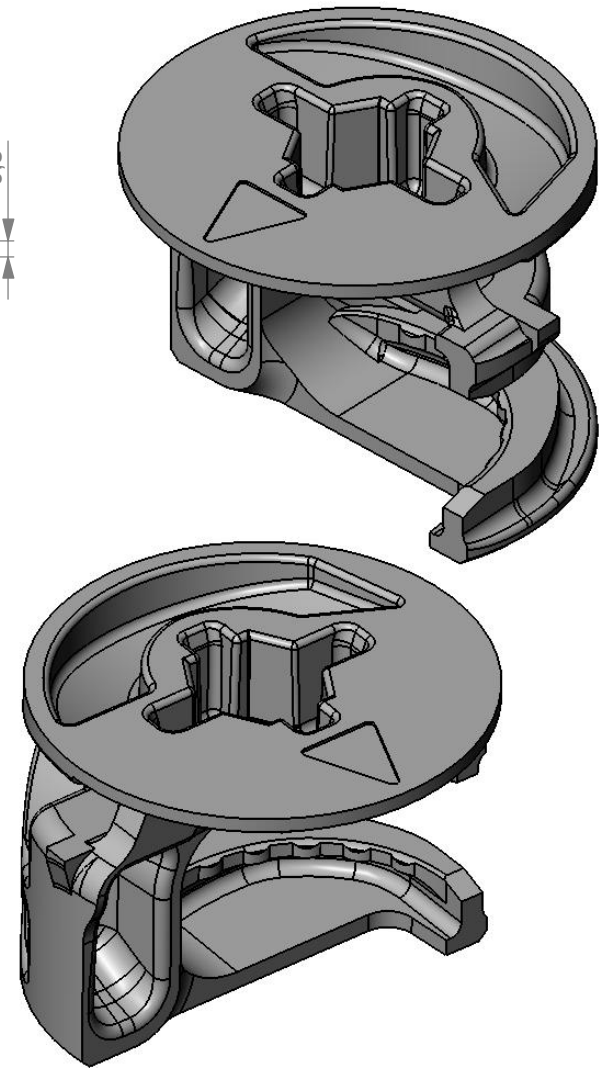
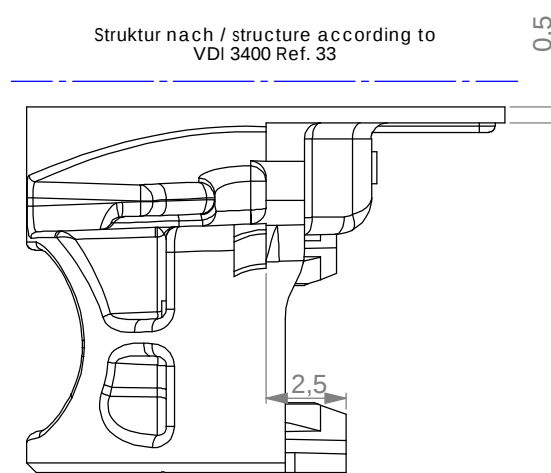


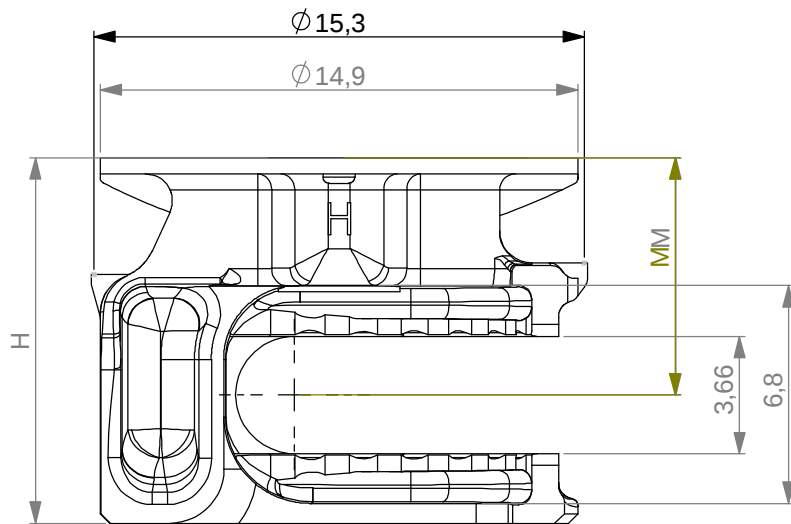

Plattenstärke (S)	Höhe (H)	Schlitzz- mitte (M)	Bohrtiefe
<i>Thickness of Chipboard (S)</i>	<i>Height (H)</i>	<i>Middel of slot (M)</i>	<i>Drilling depth</i>
12	9,9	5,9	10,2
13	10,4	6,4	10,7
15	11,4	7,3	11,9
16	11,9	7,8	12,4
18	12,7	8,7	13,2
19	13,2	9,2	13,7

G&G Beschläge
innovativ & kompetent

Schutzvermerk zur Beschränkung
der Nutzung dieser Unterlage
nach DIN 34
All Rights reserved
according to DIN 34
Copyright by G&G Beschläge GmbH

Datum /Date | Name
Erstellt /Created by | 15.05.16 | FS
Geprüft /Approved | |

CAD- Zeichnung
Keine Handschriftlichen Änderungen!
CAD- Drawing
No manual Changes!

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 m <i>General Tolerances according to ISO 2768 m</i>					Bei Kunststoffteilen DIN 16901 <i>Plastic Parts according to DIN 16901</i>	
>1	>6	>30	>100	>300	Alle Dimensionen in mm <i>All dimensions in mm</i>	
<6	<30	<100	<300	<1000	Gewicht /Weight	
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	Material	Z 410
Warengruppe / Article Group					48825	
Benennung / Name						
Exzenter new economy mit Loch Cam new economy with hole						
Zeichn.Nr. Drawing. No.					ZK001527	Maßstab Scale
						Format A3

Urspr.

V. 14/05/2014